


fixation de tubes et câbles

Produits spitables par cloueur Spit Pulsa 700 E


De nombreux produits sont spitables pour vous faire gagner du temps : pour fixer dans le béton, la tôle, les poutrelles...



Exemple de fixation sur parpaing
Mise en œuvre des clipsotubes ou des embases

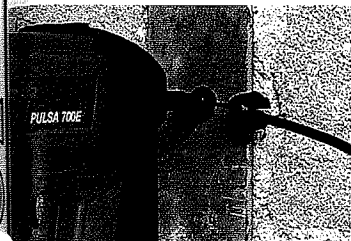

Exemple de fixation sur poutrelle métallique
Mise en œuvre des colliers à embase Colson

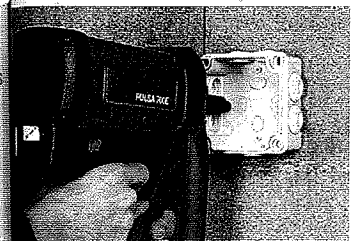

Exemple de fixation sur béton
Les boîtes de dérivation Plexo sont elles aussi spitables

Essais à l'arrachement

Conditions d'essais
Température : 23 °C
Humidité relative de l'air : 50 %
Vitesse de tension : 25,4 mm/mn



Qualité de tenue à l'arrachement (selon EN 50146)

	Réf.	Ø d'essai (mm)	Tenue traction mini (daN)
Colliers à embase spitables	319 00	20	30
	319 02	20	30
Clipsotubes	319 03	16	22
	319 04	20	22
	319 06	22	22
Clipsotubes spitables	319 05	20	22
	319 07	20	22

Plages de température d'installation et d'utilisation (selon EN 50146)

	Réf.	T° mini d'installation	T° mini d'utilisation	T° maxi d'utilisation
Colliers à embase spitables	319 00	-10 °C	-25 °C	85 °C
	319 02	-10 °C	-25 °C	85 °C
Clipsotubes	319 03	0 °C	-25 °C	85 °C
	319 04	0 °C	-25 °C	85 °C
	319 06	0 °C	-25 °C	85 °C
Clipsotubes spitables	319 05	-10 °C	-25 °C	85 °C
	319 07	-10 °C	-25 °C	85 °C

guide-câble

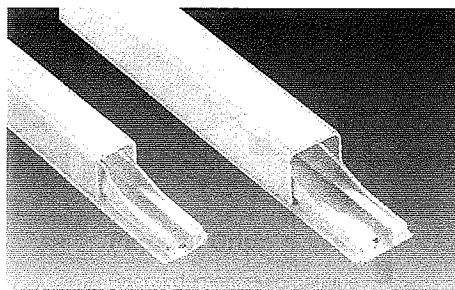

Emb. Réf.

Blanc
132⁽¹⁾ 300 98
90⁽¹⁾ 300 99

Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans le blesser grâce au double fond, isolant le clou (ou l'agrafe) du câble

2 modes de fixation possibles :
• par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm

Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l'agrafeuse

• par adhésif, semelle équipée d'un autocollant de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

Longueur 2,10 m
Livrés avec couvercle

Matière PVC
Pour câbles de Ø 3 à 6 mm
Pour câbles de Ø 7 et Ø 9 mm

(1) Nombre de mètres dans l'emballage

attaches



Emb. Réf.

Fixfor

Pour conduit IRL 9/CEI 16

Emb.	Gris RAL 7035	Blanc	Câble rond Ø (mm)	Ø (mm)	Pointe	Long. (mm)
100/2 000	315 24	315 54	5	1,8		20
100/1 000	315 25	315 55	6	1,8		25
100/1 000	315 26	315 56	7	1,8		25
100/1 000	315 27	315 57	8	1,8		25
100/1 000	315 28	315 58	9	1,8		25
100/5 000	315 29		10	1,8		30
100		315 59	10	1,8		30
100/5 000	315 30		12	1,8		30
100/2 000	315 31		14	2,5		40
100/2 000	315 32		16	2,5		40
100/2 000	315 33		17	2,5		40
100	315 34		19	2,5		40
50	315 35		22	2,5		50
40	315 36		29	2,5		50
100/2 000		315 50	Câble méplat 2 x 0,75 mm ²	1,8		20
100/2 000		315 51	2 x 1 mm ²	1,8		20

Multifix

Attaches souples acceptant plusieurs diamètres. Pour tube IRL 11 et 13/CEI 20

Emb.	Gris	Noir	Câble Ø (mm)	Ø (mm)	Pointe	Long. (mm)
100/2 000	315 76		5 à 7	1,8		20
2 000		315 83	5 à 7	1,8		20
100/1 000	315 77		7 à 10	1,8		25
1 000		315 84	7 à 10	1,8		25
100	315 78	315 85	10 à 14	1,8		30
100	315 79	315 86	14 à 20	2,5		40
40	315 81	315 87	25 à 32	2,5		50